



## Válvulas de control de flujo

### Válvula aguja




Se utiliza para ajustar el flujo, se puede cambiar la velocidad o largo.

Es una válvula simple de flujo, que puede constituir el sistema de aceleración con otros componentes.

Needle valve is used to control the flow by changing the throttle section or length.

Needle valve is a simple flow control valve, which can constitute the throttle system with other components.

### ○ Instrucciones de modelo

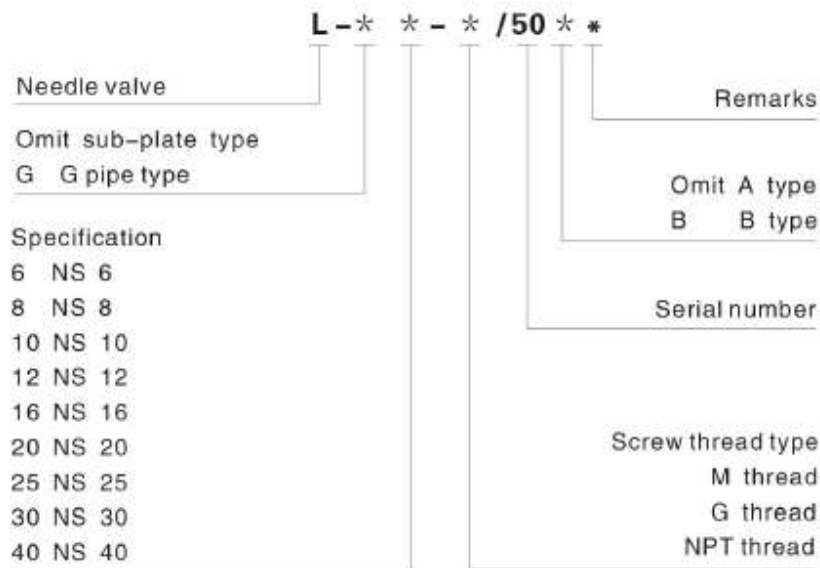

### ○ Especificaciones técnicas

Specification	6	8	10	12	16	20	25	30	40
Max.pressure(MPa) (MPa)	31.5								
Max.flow (L/min)	14	40	60	85	175	200	300	400	600
Hydraulic fluid	Mineral oil;phosphate-ester								
Fluid temp (°C)	-20~70								
Viscosity (mm <sup>2</sup> /s)	2.8~380								
Cleanliness	The maximum allowable cleanliness of the oil should be according to 9th degree of Standard NAS1638.It is suggested that the minimum filter rating should be $\beta_{10} \geq 75$ .								